

MODELLO SMF02



Caratteristiche tecniche (Capsule/Cialde carta ese 44)

Espulsione automatica delle capsule / cialde carta

Dosaggio programmabile per caffè espresso e caffè/bevanda lunga

7 livelli di temperatura programmabili

Possibilità di attivare / disattivare la preinfusione

Possibilità di regolare la durata del risparmio energetico: 25 min - 4 h - 8 h - disattivato

110V/230V 1000W

Pompa ad alta pressione 19 bar

Due altezze della vaschetta raccogli gocce

Capienza serbatoio 1.0 Lt

Dimensione: l 300 mm, l 128 mm, h 250 mm - peso 4,5 kg


Dimensione master carton 3 pz mm 550 x 450 x 350 - peso 14 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO :	SV825 – SMF02
DIMENSIONI :	Lungh. 370 x larg. 140 x alt. 288 mm
PESO :	3,3 Kg
LUNGHEZZA DEL CAVO ELETTRICO :	95 cm
CAPACITA' DEL SERBATOIO DELL'ACQUA :	0.85 L
PRESSIONE DELLA POMPA DELL'ACQUA :	19Bar
VOLTAGGIO/FREQUENZA :	AC220-240V/50Hz
POTENZA :	1100W

3. BREVE INTRODUZIONE

Foto del prodotto

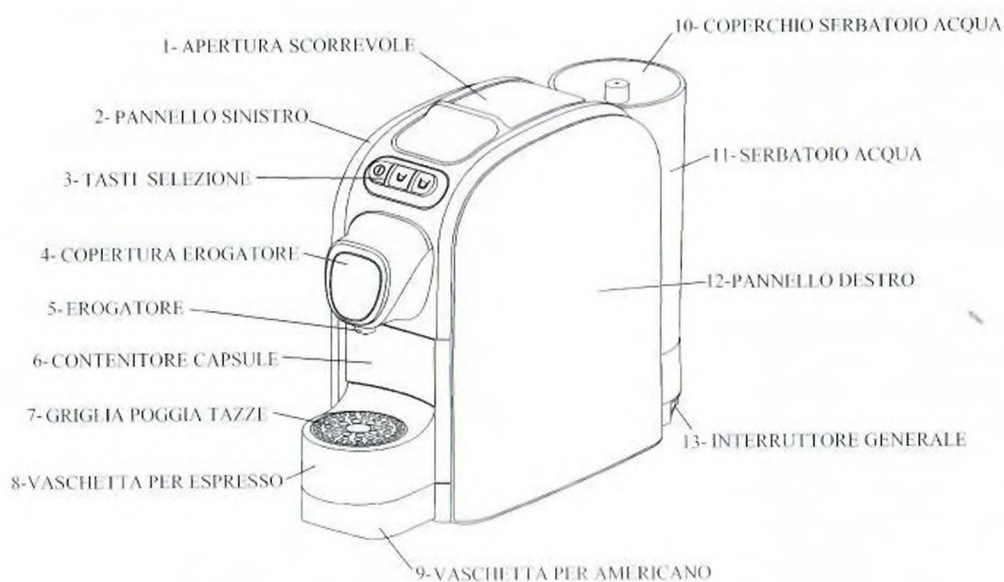


PARTI DELL'APPARECCHIO

1	APERTURA SCORREVOLE	8	VASCHETTA PER ESPRESSO
2	PANNELLO SINISTRO	9	VASCHETTA PER AMERICANO
3	TASTI SELEZIONE	10	COPERCHIO SERBATOIO
4	COPERTURA EROGATORE	11	SERBATOIO ACQUA
5	EROGATORE	12	PANNELLO DESTRO
6	CONTENITORE CAPSULE	13	INTERRUTTORE GENERALE
7	GRIGLIA POGGIA TAZZE		

4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Aprire la confezione per vedere se c'è qualche rottura o parti accessorie mancanti;
2. Posizionare la macchina in un luogo asciutto e sicuro, adiacente alla presa di corrente;
3. Togliere il serbatoio dell'acqua, pulire il serbatoio, riempirlo con acqua, poi riposizionarlo correttamente (può essere utilizzata solo acqua fresca purificata, non acqua calda, non acqua del rubinetto o altri liquidi).

5. FUNZIONAMENTO

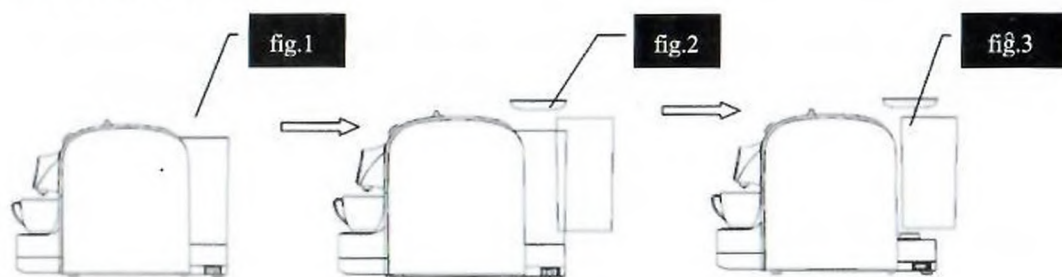

1. FUNZIONAMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

- 1) Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua (fig 1)
- 2) Prendere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio, riempirlo d'acqua (fig 2), si prega di non riempire eccessivamente (max. 850ml).
- 3) Riposizionare il serbatoio correttamente e chiudere con il coperchio (fig. 3).

2. PRERISCALDAMENTO

Dopo aver riempito il serbatoio d'acqua, collegare l'apparecchio alla rete elettrica ed accendere l'interruttore generale di alimentazione (on / off), l'apparecchio inizia la procedura di auto-controllo: il pulsante di accensione e il tasto erogazione caffè lampeggiano di blu in 0.5 secondi in base alla sequenza, quindi il pulsante di accensione sarà illuminato in rosso, procedura di auto-controllo completata.

Premere il pulsante di accensione per il preriscaldamento, il pulsante lampeggia in blu, mentre il pulsante di erogazione caffè rimane spento.

Dopo circa 45 secondi, entrambi i due pulsanti si illuminano in blu, il che significa che la macchina è in standby per fare il caffè.